

华为 eSpace U1910 & eSpace 7910-C 彩页



产品概述

华为 eSpace U1910 & eSpace 7910-C 包含一台 U1910 小容量核心语音网关和 5 台 7910-C IP 话机，面向 100 用户以内企业，提供专业的 IP 语音解决方案。

华为 eSpace U1910 采用宽窄带一体化设计，集成度高。可通过数字、模拟及 SIP 中继连接运营商网络或者专网语音交换设备，支持模拟话机和 IP 话机混合接入。标准配置提供 100 个用户许可，76 个 FXS 和 12 个 FXO，可增加单板提供更多模拟用户端口和模拟中继用户端口。

华为 eSpace 7910-C IP 话机是新一代高品质 IP 话机，通过赋予创新的设计理念，为用户带来简洁、高效、人性化和直观的操作体验。

产品特点

集成度高，功能丰富

- 提供丰富的 IP 语音业务能力
- 内置高保真语音会议，支持多种会议模式
- 支持一号通业务，任意时间、任意地点接听重要来电
- 本地六方会议及会控功能，可实现与会方状态呈现和会议管理

有效控制，节约费用


- 号码分析和黑白名单，精确控制呼叫范围
- 32 级自定义权限，实现企业多级控制
- 密码限呼，有效控制通话费用
- 智能路由，降低企业通讯成本

部署灵活，维护简便

- 一小时快速部署
- 内置 Web 管理界面，操作便捷
- IP 话机自动部署和升级

典型应用

U1910是华为系列化语音网关中的小容量设备，适用于无分支或有小型分支（小型分支可部署IAD或IP话机）的中、小型语音通信应用。可通过宽带/窄带中继与运营商网络互联，提供丰富的语音功能。此时，SIP话机可直接接入；模拟话机和传真机可直接接入，也可通过IAD接入。

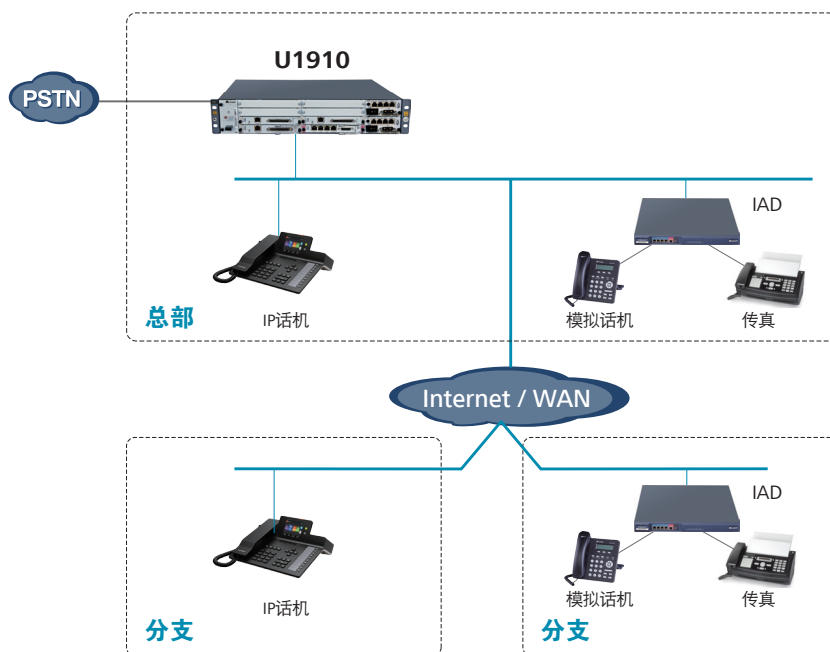

产品规格

eSpace U1910统一网关规格参数

参 数	功能和特性
单套用户容量	100（100个IP用户/76个FXS（最大96个FXS））
终端类型	模拟话机、IP话机、视频话机、软终端
中继接口	12个FXO（最大24个FXO）、1E1/T1接口
信令协议	SS7、R2、PRI、QSIG、SIP
编解码格式	G.711A/μ、G.729a/b/ab、iLBC
会议通道数	最大12个与会方，最多4个会议厅，单会场最多12方
电源	AC：100V~240V；50Hz/60Hz DC：-38.4V~-60V，典型值-48V 支持双电源模块，1+1备份
功耗	200W(满配)
尺寸（宽x深x高）	标准19英寸2U机框 442mm x 310mm x 86.1mm
重量	8kg(满配)
环境指标	温度：存储温度：-40℃~70℃ 长期工作温度：0℃~45℃ 短期工作温度：-5℃~55℃ 湿度：工作湿度：5%~95% RH，无凝结 防尘：工作环境应防尘，空气中微粒的浓度小于180毫克/m³
系统可靠性	>=99.995%
可维护性	支持集中/远程设备管理、日志管理、资源管理、告警管理



eSpace 7910-C IP话机规格参数

类别	规格参数
显示屏	2.83英寸，320×240像素，26万色，彩屏
指示灯	线路指示灯、MWI灯、静音指示灯、扬声器指示灯、通话记录指示灯、耳麦指示灯、可编程键指示灯
角度调节	2个角度可调
按键	<ul style="list-style-type: none">• 2个线路键• 导航键：上/下/左/右/OK• 10个可编程键• 4个软键• 固定功能键（带指示灯）：免提、耳麦、静音、通话记录• 固定功能键（不带指示灯）：主界面、消息、音量调节、联系人、保持、会议、转移
网络接口	两个GE口，10/100/1000M网口自适应，可配置VLAN
手柄接口	RJ-9
耳麦接口	RJ-9
PoE	Class1
电源适配器	输入：AC 100V ~ 240V
功耗	约3.84W
尺寸	231mm × 208mm × 103mm
重量	约0.85kg

更多信息，敬请访问华为网站<http://e.huawei.com> 或联系华为当地销售机构

版权所有 © 华为技术有限公司 2015。保留一切权利。

免责声明

本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。华为可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。

华为技术有限公司
深圳市龙岗区坂田华为基地
电话: (0755) 28780808
邮编: 518129
业务咨询热线: 400-822-9999
版本号: M3-032102-20150911-C-1.0

e.huawei.com